

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj fragment narożnika muru z bloczków wapienno-piaskowych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin oraz tynk silikonowy cienkowarstwowy na przygotowanym podłożu ściennym.

Zaprawy murarskie cementową i do cienkich spoin oraz zaprawę tynkarską przygotuj zgodnie z instrukcjami producentów znajdującymi się na stanowisku egzaminacyjnym.


Miejsce usytuowania narożnika muru wyznacz zgodnie z rysunkiem 1. Następnie wykonaj cztery warstwy narożnika zgodnie z rysunkami 2 i 3. Pierwszą warstwę bloczków ułóż na warstwie zaprawy cementowej. Kolejne warstwy muru wykonaj na zaprawie do cienkich spoin. Z jednej strony narożnika wykonaj zakończenie proste, a z drugiej strzępia uciekające. Do murowania wykorzystaj przygotowane na stanowisku materiały.

W trakcie murowania na bieżąco kontroluj i koryguj położenie i wymiary ścianki, grubość spoin pionowych i poziomych, pion krawędzi i powierzchni bocznych, poziom warstw oraz kąty proste w narożach.


Powierzchnię przeznaczoną do tynkowania wyznacz zgodnie z rysunkiem 4 i wykonaj na niej tynk cienkowarstwowy silikonowy. Podłoże pod tynk jest przygotowane, pokryte warstwą tynku cementowo-wapiennego i zagruntowane.

Zadanie wykonaj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi robót murarskich i tynkarskich, zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.


Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko, oczyść narzędzia i sprzęt, odpady umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady.

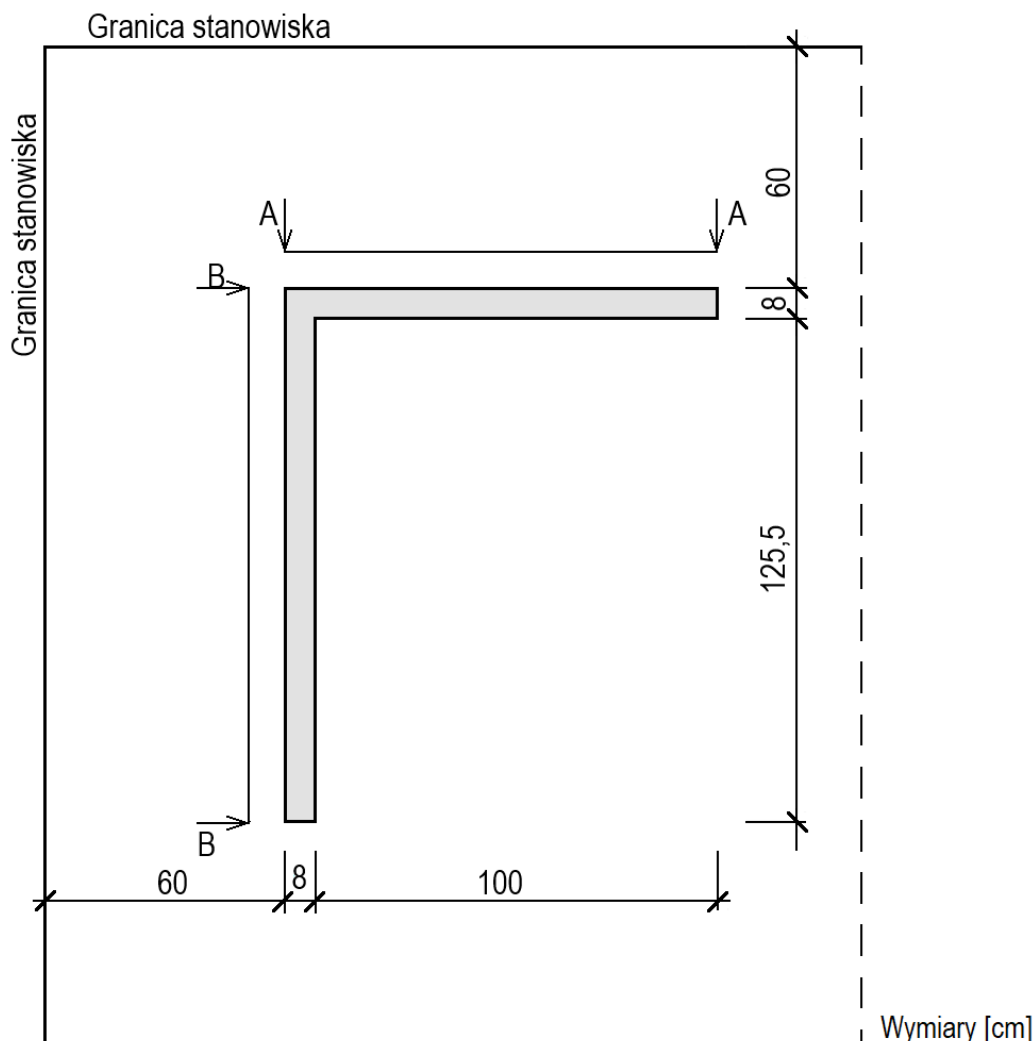


Rysunek 1. Usytuowanie narożnika muru na stanowisku egzaminacyjnym (rzut)

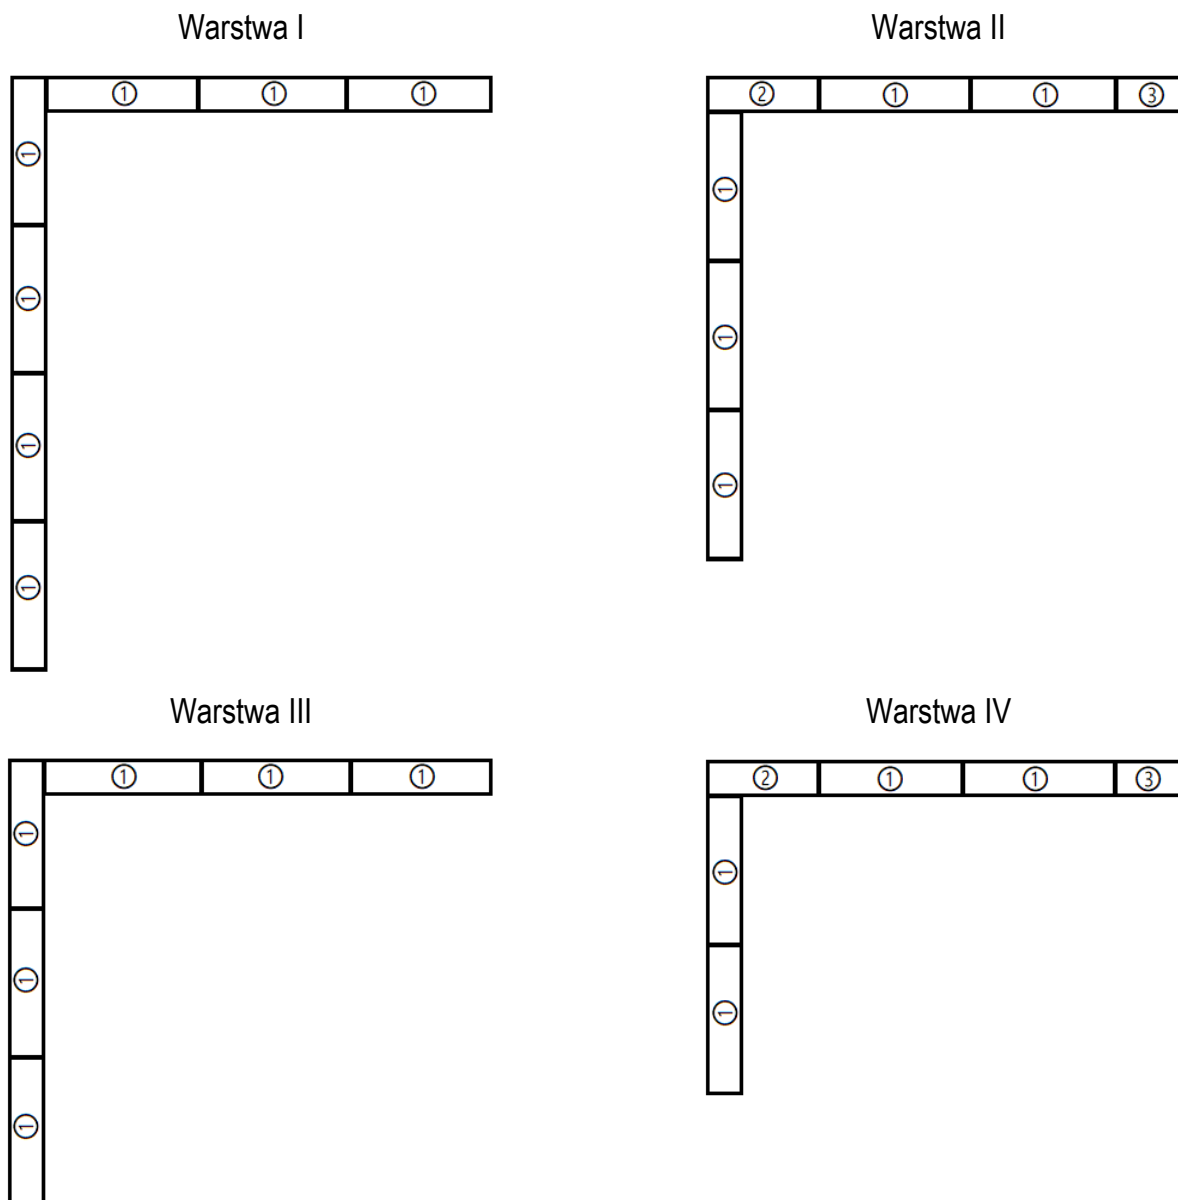**Legenda**

- ① błoek wapienno-piaskowy o wymiarach 80×333×199 mm
- ② błoek wapienno-piaskowy o wymiarach 80×245×199 mm
- ③ błoek wapienno-piaskowy o wymiarach 80×165×199 mm

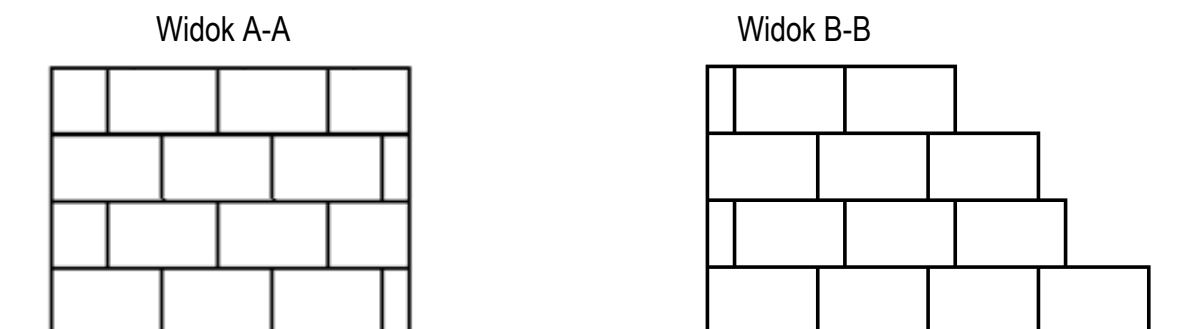Rysunek 2. Układ błoeków w kolejnych warstwach narożnika muru (rzuty)**Rysunek 3. Widoki A-A i B-B lica muru**

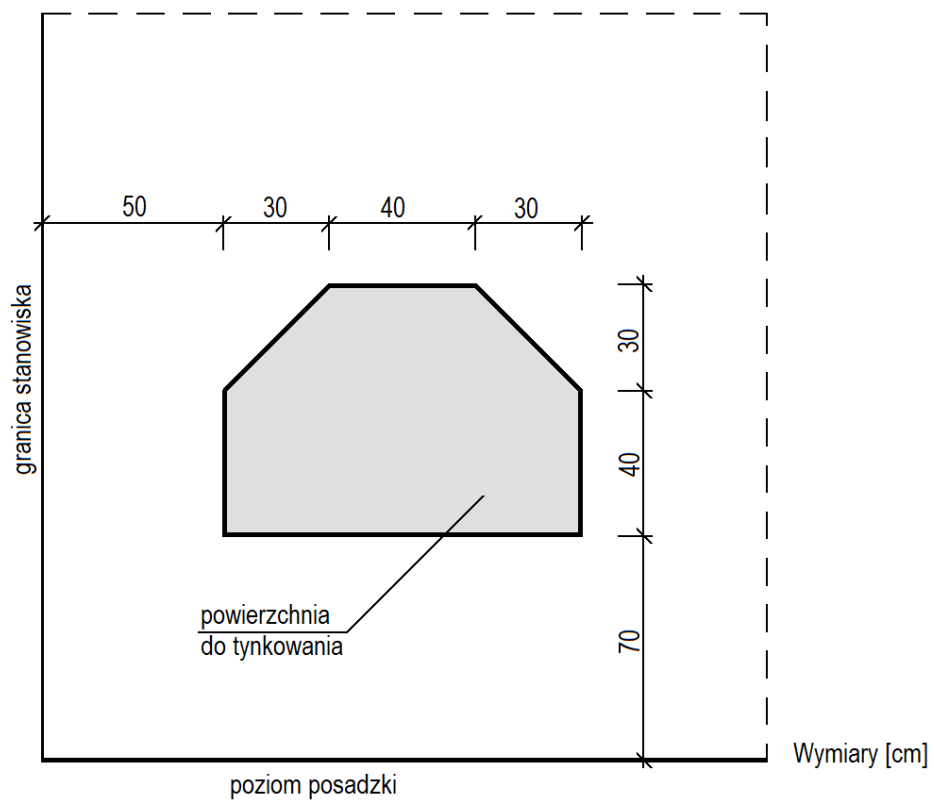

Rysunek 4. Usytuowanie powierzchni tynku na ścianie (widok)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
(fragment)

Wymagania dotyczące robót murarskich:

1. Dopuszczalne odchylenie położenia i wymiarów narożnika muru wynosi ± 10 mm.
2. Spoiny poziome wykonane z użyciem zapraw do cienkich spoin powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 mm i nie większą niż 3 mm.
3. Przed ułożeniem zaprawy do cienkich spoin górną powierzchnię wymurowanej warstwy należy oczyścić z pyłu i kurzu.
4. W kolejnych warstwach muru bloczki powinny być ułożone z przewiązaniem spoin pionowych.
5. Ostatnia warstwa bloczków powinna być pozioma, z dopuszczalnym odchyleniem górnej powierzchni od poziomu ± 3 mm/m.
6. Odchylenie od pionu powierzchni bocznych i krawędzi narożnika muru nie powinno przekroczyć ± 3 mm na całej wysokości wykonanego muru.
7. W narożu powinny być zachowane kąty proste.

Wymagania dotyczące robót tynkarskich

1. Dopuszczalne odchylenie położenia i wymiarów powierzchni tynku wynosi ± 10 mm.
2. Podłoże pod tynk powinno być oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczeń.
3. Tynk powinien przylegać do podłoża na całej powierzchni.
4. Grubość tynku powinna być równa grubości kruszywa.
5. Nałożona warstwa powinna pokrywać całkowicie podłoże.
6. Na powierzchni tynku niedopuszczalne są:
 - zagłębienia, wypukłości, prześwity podłoża,
 - odspojenia,
 - miejscowe różnice faktury powierzchni.
7. Krawędzie odcięcia powierzchni tynkowanej powinny stanowić linie proste.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 210 minut.

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:

- fragment narożnika muru,
- tynk cienkowarstwowy silikonowy

oraz

przebieg wykonania fragmentu narożnika muru i tynku cienkowarstwowego silikonowego.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu

Symbol i nazwa kwalifikacji: **BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- 1. Miejsce egzaminowania** – pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Tabela 1. Wyposażenie miejsca egzaminowania

Lp.	Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające	Jednostka miary	Liczba
1.	Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego	kpl.	w zależności od składu zespołu
2.	Stolik i krzesło dla egzaminatora	kpl.	1
3.	Stolik i krzesło dla obserwatora	kpl.	1
4.	Tablica szkolna/plansza oraz kreda/pisak do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających	kpl.	1
5.	Zegar	szt.	1
6.	Apteczka	szt.	1
7.	Kosz na odpadki	szt.	1
8.	Długopis (zapasowy dla zdających)	szt.	wg potrzeb
9.	Identyfikator dla zdającego (oznaczony numerem stanowiska)	szt.	= liczbie zdających na zmianie
10.	Identyfikatory dla zespołu nadzorującego (oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR)	szt.	dla każdej osoby
11.	Identyfikator dla obserwatora (oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR)	szt.	1
12.	Identyfikator dla asystenta technicznego (oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT)	szt.	1
13.	Komputer stacjonarny lub laptop lub tablet z dostępem do Internetu, do dyspozycji egzaminatora do wprowadzenia ocen do systemu informatycznego	szt.	1

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- **indywidualne stanowisko do pisania** – biurko lub stolik i krzesło;
- **indywidualne stanowisko do wykonywania robót murarskich i tynkarskich** - miejsce o równej, poziomej i twardej posadzce, o powierzchni co najmniej 6 m² oraz ściana o wymiarach co najmniej 2,5 × 2,0 m (szer. × wys.), pokryta tynkiem cementowo-wapiennym kat. II, z oświetleniem naturalnym i sztucznym, z dostępem do instalacji elektrycznej 400 V, 230 V z zabezpieczeniami;
- **podręczny magazyn materiałów narzędzi i sprzętu** - miejsce wydzielone w pomieszczeniu egzaminacyjnym wspólne dla zdających;
- **punkt poboru wody** - odgałęzienie wodno-kanalizacyjne z zaworem czerpalnym – wspólne dla zdających w jednym pomieszczeniu;
- **umywalka** – wspólna dla zdających - w miejscu wydzielonym w pomieszczeniu egzaminacyjnym lub dostęp do pomieszczeń sanitarnych.

Wypożyczenie stanowisk egzaminacyjnych niezbędne do wykonania zadania

Tabela 2. Wypożyczenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

Lp.	Nazwa	Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi	Jednostka miary	Liczba
urządzenia, aparaty, elektronarzędzia				
1.	wiertarka z mieszadłem do zapraw lub mieszadło elektryczne	wolnoobrotowa	szt.	1
2.	przedłużacz do elektronarzędzi	(wg potrzeb)	szt.	1
narzędzia, sprzęt				
3.	pojemnik na zaprawę murarską	o pojemności ok. 40 litrów	szt.	1
4.	pojemnik na zaprawę tynkarską	o pojemności ok. 10 litrów	szt.	1
5.	wiadro z podziałką objętościową	o pojemności ok. 10 litrów	szt.	1
6.	wiadro	o pojemności ok. 10 litrów	szt.	1
7.	pojemnik do odmierzania wody	z podziałką objętościową, poj. 1000 ml	szt.	1
8.	kielnie murarskie	trójkątna, trapezowa, kątowna	szt.	1
9.	kielnia do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej	szerokości 8 cm	szt.	1
10.	młotek gumowy		szt.	1
11.	młotek murarski		szt.	1
12.	komplet pac i pacek tynkarskich	styropianowa, z tworzywa sztucznego, gładka ze stali nierdzewnej, ząbkowana ze stali nierdzewnej	kpl.	1
13.	pędzel nakrapiacz (ławkowiec)		szt.	1
14.	łopata		szt.	1
15.	szpachelka	nierdzewna	szt.	1
16.	ołówek murarski		szt.	1
17.	nożyk z wymiennymi ostrzami		szt.	1
18.	sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku	zmiotka i szufelka	kpl.	1
środki ochrony indywidualnej				
19.	okulary ochronne		szt.	1
20.	rękawice ochronne		para	1
21.	nakolanniki ochronne		para	1
22.	maska przeciwpyłowa		szt.	1
aparatura kontrolno-pomiarowa				
23.	poziomica	długości min. 1 m	szt.	1
24.	kątownik murarski		szt.	1
25.	łata murarska	długość min. 1,5 m	szt.	1
26.	łata tynkarska	długość min. 2 m	szt.	1
27.	miarka zwijana lub składana	długości min. 2 m	szt.	1
28.	pion murarski		szt.	1
29.	sznurek murarski z mocowaniem		szt.	1
elementy do przygotowania przez ośrodek egzaminacyjny				
30.	instrukcja producenta dotycząca przygotowania zapraw murarskich	zaprawy cementowej oraz zaprawy do cienkich spoin	szt.	2
31.	instrukcja producenta dotycząca przygotowania zaprawy tynkarskiej	cienkowarstwowej silikonowej	szt.	1

Tabela 2a. Wypożyczenie stanowiska egzaminacyjnego wspólnego dla kilku zdających

Lp.	Nazwa	Istotne funkcje-parametry techniczno-eksploatacyjne	Jednostka miary	Liczba	Dla ilu zdających
narzędzia, sprzęt					
1.	pojemniki na odpady	opisane: na resztki zapraw – 1 szt. na odpady materiałów budowlanych drobnowymiarowych – 1 szt. na odpady zmieszane – 1 szt.	szt.	3	6

Uwaga: Zdający przychodzą na egzamin w odzieży roboczej i nakryciu głowy.

Tabela 3. Materiały zużywane w całości niezbędne do wykonania zadania przez 1 zdającego

Lp.	Nazwa materiału/surowca	Jednostka miary	Ilość	Orientacyjna cena jednostkowa [zł]	Szacunkowy koszt [zł]
Indywidualne stanowisko do wykonywania robót murarskich i tynkarskich					
1.	Zaprawa murarska cementowa (sucha mieszanka – worek 25 kg)	szt.	0,5	18,00	9,00
2.	Zaprawa murarska do cienkich spoin (sucha mieszanka - worek 25 kg)	szt.	0,25	30,00	7,50
4.	Tynk cienkowarstwowy silikonowy (granulacja 1,5 mm - zużycie 2,9 kg/m ²)	kg	2	8,00	16,00
5.	Taśma tynkarska gładka szer. 48 mm	m	6	0,50	3,00
6.	Rękawice ochronne	para	1	5,00	5,00
7.	Maska przeciwpyłowa	szt.	1	4,00	4,00
Razem					55,50

Tabela 3a. Materiały podlegające wymianie po określonej liczbie zdających

Lp.	Nazwa materiału/surowca	Jednostka miary	Ilość	Orientacyjna cena jednostkowa [zł]	Szacunkowy koszt [zł]	Po ilu zdających	Szacunkowy koszt na 1 zdającego [zł]
Indywidualne stanowisko do wykonywania robót murarskich							
1.	Błoczek wapienno-piaskowy drażony, pióro-wpust o wym. (szer. × dług. × wys.) 80×333×199 mm	szt.	26	5,50	143,00	6	24,00
Razem					143,00	---	24,00

Tabela 3b. Materiały niezbędne do przygotowania jednego stanowiska egzaminacyjnego przez ośrodek egzaminacyjny

Lp.	Nazwa materiału/surowca	J.m.	Ilość na 1 stanowisko	Orientacyjna cena jednostkowa [zł]	Szacunkowy koszt na 1 stanowisko [zł]	Dla ilu zdających	Szacunkowy koszt na 1 zdającego [zł]
Indywidualne stanowisko do wykonywania robót tynkarskich							
1.	Tynk cementowo-wapienny	kg	25	0,80	20,00	4	5,00
2.	Grunt pod tynk silikonowy	kg	1,0	10,00	10,00	1	10,00
Razem					30,00	---	15,00

Uwaga:

Zakup materiałów powinien być zawsze dokonywany w sposób racjonalny i ekonomiczny.

Ilość materiałów oraz wielkość opakowań powinna być dostosowana w sposób racjonalny do liczby zdających w danej kwalifikacji w ośrodku egzaminacyjnym.


Wskazówki/informacje dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych

Do przeprowadzenia egzaminu należy wydzielić, dla każdego zdającego na jednej zmianie, stanowisko egzaminacyjne przy ścianie, wyraźnie oznaczając granice stanowiska.

Stanowisko powinno być dobrze oświetlone i wentylowane. W pobliżu stanowiska powinien znajdować się punkt poboru energii elektrycznej 230 V do korzystania z elektronarzędzi oraz węzeł sanitarny z możliwością poboru wody.

Przygotowanie ściany do wykonywania robót tynkarskich najlepiej wykonać 1 dzień przed egzaminem.

Powierzchnię ściany stanowiska o wymiarach ok. 2,0×2,0 m, jak na rysunku, należy pokryć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III.

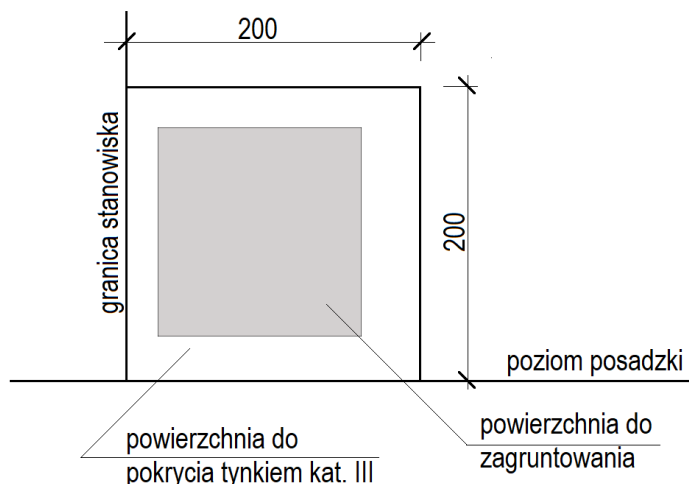

Na otynkowanej ścianie należy zagruntować powierzchnię o wymiarach 1,5×1,5 m (dolna krawędź powierzchni ok. 0,3 m nad posadzką, lewa krawędź powierzchni ok. 0,2 m od lewej granicy stanowiska) i po wyschnięciu lekko zakurzyć.

Jeżeli przewiduje się egzamin na dwie zmiany, to można przygotować w podobny sposób drugą ścianę stanowiska egzaminacyjnego i wówczas zamiennie przeprowadzać egzamin na dwóch powierzchniach.

Uwaga: Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdającego, która ściana została pokryta warstwą tynku cementowo-wapiennego i zagruntowana.

Na każdym stanowisku egzaminacyjnym należy przygotować narzędzia i sprzęt zgodnie z tabelą 2 oraz materiały:

- bloczki wapienno-piaskowe o wymiarach 80×333×199 mm – 22 szt.,
- bloczki wapienno-piaskowe o wymiarach 80×245×199 mm – 2 szt. (należy dociąć),
- bloczki wapienno-piaskowe o wymiarach 80×165×199 mm – 2 szt. (należy dociąć),
- zaprawę murarską cementową – ½ worka (na opakowaniu nazwa zaprawy oraz ilość),
- zaprawa murarską do cienkich spoin – ¼ worka (na opakowaniu nazwa zaprawy oraz ilość),
- tynk cienkowarstwowy silikonowy – 2,0 kg (w zamkniętym opisanym pojemniku, w opisie nazwa tynku oraz ilość),
- taśmę tynkarską.

Na każdym stanowisku egzaminacyjnym należy umieścić instrukcje producenta suchych mieszanek dotyczące wykonania zapraw murarskich oraz zaprawy tynkarskiej. Należy przygotować jeden dodatkowy komplet instrukcji dla egzaminatora.

Informacja dla asystenta technicznego

Ściana pokryta tynkiem cementowo-wapiennym powinna być wykorzystywana wielokrotnie – szacunkowy czas eksploatacji to 4 zmiany egzaminacyjne (4 zdających).

Bezpośrednio po każdym egzaminie należy:

1. rozebrać wykonaną konstrukcję murową przed związaniem zaprawy i oczyścić bloczki (przewidziano sześciokrotne wykorzystanie bloczków przez kolejnych zdających na stanowisku egzaminacyjnym),
2. ściągnąć warstwę tynku, oczyścić i zagruntować podłoże, następnie po wyschnięciu lekko zakurzyć.